



57BYG（圆）系列二、四相混和式步进电机

环境温度----- -25~+40° C
 温 升----- 75k
 绝缘电阻 ----- 500VDC 100MΩ Min
 绝缘强度----- 950VAC 50Hz 1mA 1Minute
 绝缘等级----- B

外形图

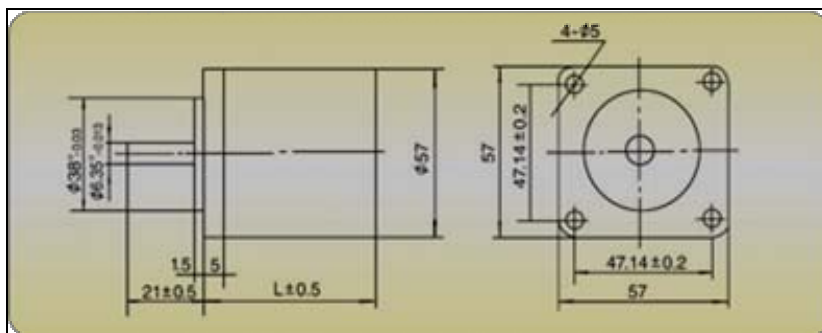

接线示意图

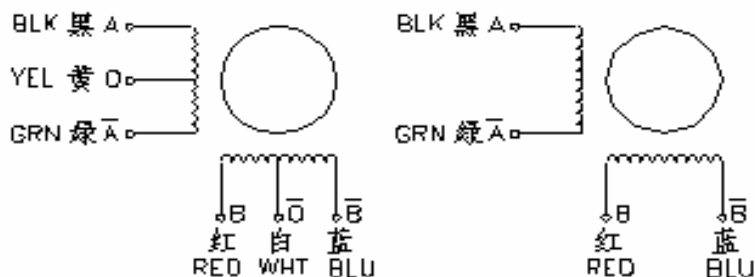

技术数据

型 号	相数	步距角	电压	电流	电阻	电感	最大静力矩	外形图
		Deg	V	A	Ω	m.H	kg.cm	L
57BYG007	4	0.9°/1.8°	12	0.38	32	30	3	41
57BYG007/04	4	0.9°/1.8°	12	0.38	32	30	4	51
57BYG008	4	0.9°/1.8°	4	1.3	3.1	4.4	5	51
57BYG009	4	0.9°/1.8°	2.4	2.4	1	2.4	6	56
57BYG027	4	0.9°/1.8°	4	1.4	2.5	3.5	5	51
57BYG059	4	0.9°/1.8°	4	1.6	2.5	3.5	6	56
57BYG069	4	0.9°/1.8°	6	1.2	5	8	6	56
57BYG084	4	0.9°/1.8°	12	0.6	20	22	6	56
57BYG503	4	0.9°/1.8°	12	0.42	28	30	3	41
57BYG801	4	0.9°/1.8°	12	0.8	15	23	4.5	51
57BYG070	4	0.9°/1.8°	5.4	1.5	3.6	6	9	76
57BYG707	2	0.9°/1.8°	4.1	2.3	1.8	6.7	10	76
57BYG096	2	0.9°/1.8°	6	3	1.8	2.8	7	56
57BYG184	4	0.9°/1.8°	12	0.8	15	2.2	6	56