



85BYGH 系列二、四相混合式步进电机

环境温度----- -25~+40° C
 温 升----- 85k
 绝缘电阻 ----- 500VDC 100M Ω Min
 绝缘强度----- 950VAC 50Hz 1mA 1Minute
 绝缘等级----- B

外形图

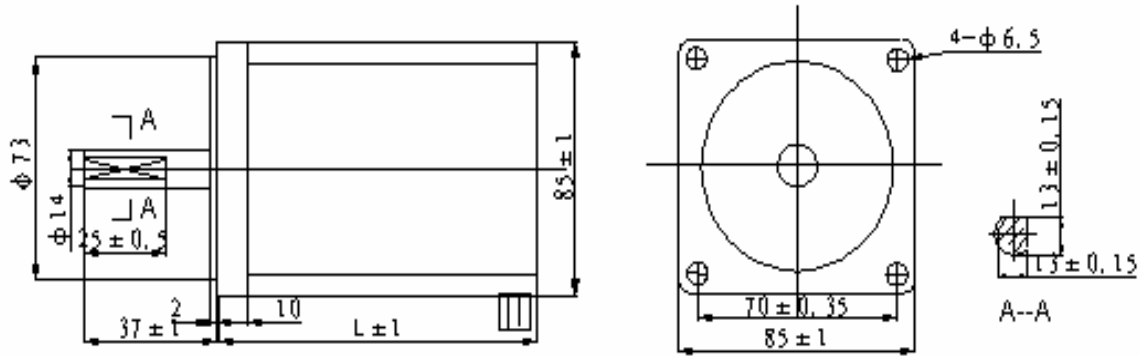

接线示意图

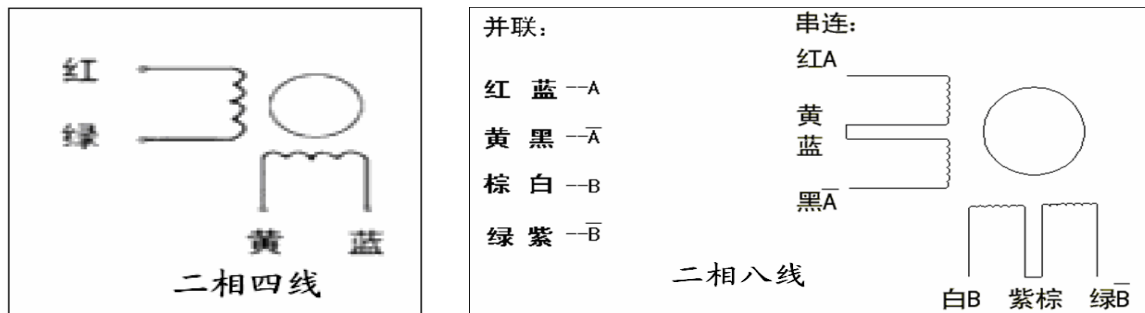

技术数据

型号	相数	步矩角	电压	电流	电感	最大静力矩	外形图
		Deg	v	A	m.H	N.m	L
85BYGH250A-1	2/4	0.9° /1.8°	4.4	2	4.3	3.5	75
85BYGH2500A-2	2/4	0.9° /1.8°	2	4	3.4	3.5	75
85BYGH250A ⁺ -1	2	0.9° /1.8	5.4	2	5.1	5.0	98
85BYGH250A ⁺ -2	2	0.9° /1.8	2.5	4	4.2	5.0	98
85BYGH250B-1	2/4	0.9° /1.8°	6.4	2	6.6	7.0	110
85BYGH250B-2	2/4	0.9° /1.8°	3	4	4.5	7.0	110
85BYGH250B ⁺ -1	2	0.9° /1.8	7.4	2	7.8	8.0	120
85BYGH250B ⁺ -2	2	0.9° /1.8	3.5	4	5.2	8.0	120
85BYGH250C-1	2/4	0.9° /1.8°	8	2	9.5	10	150
85BYGH250C-2	2/4	0.9° /1.8°	4	4	6.3	10	150
85BYGH250D-1	2/4	0.9° /1.8°	9.1	2	10.2	12	162
85BYGH250D-2	2/4	0.9° /1.8°	4.8	4	7.5	12	162

常州双杰电子有限公司
 江苏省常州市戚墅堰芳渚村 360 号
 电话: 0519-88352577 88359735
 传真: 0519-88352858
www.czshuangjie.com