



# 110BYG混合式S系列三相步进电机(美观方型)




步距角—— $0.6^\circ / 1.2^\circ$   
 步距角精度—— $\pm 5\%$   
 轴向间隙—— $0.1-0.3\text{mm}$   
 径向跳动—— $0.025\text{mm}$   
 MAX 绝缘电阻—— $500\text{V DC } 100\text{M}\Omega$   
 Min绝缘强度—— $950\text{V AC } 50\text{Hz } 1\text{Ma } 1\text{Minute}$   
 环境温度—— $-25^\circ\text{C} - +40^\circ\text{C}$   
 温升—— $85\text{K Max}$   
 绝缘等级——B

## 技术参数：（S系列）

型号	电压 V	电流 A	电阻 $\Omega$	电感 mH	保持转矩 N.m	定位转矩 N.m	长度L mm	重量 Kg
110BYG350F	80-325	3.5	2	13	8	0.2	125	4.5
110BYG350AF	80-325	4.2	2	20	12	0.4	139	9.5
110BYG350BF	80-325	6.4	2.6	30	16	0.5	180	12
110BYG350CF	80-325	5.2	3.2	35	20	0.6	221	13.5

## 外形尺寸：

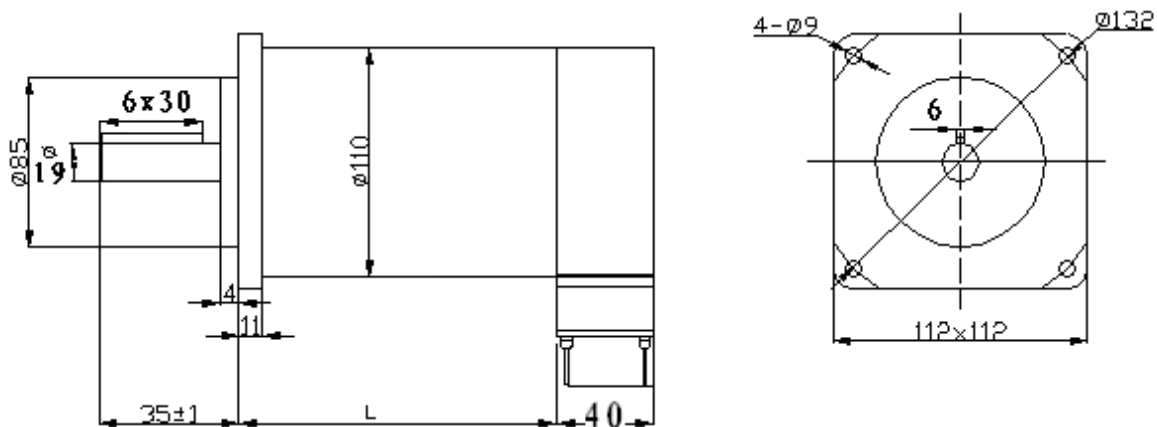

常州双杰电子有限公司  
 江苏省常州市戚墅堰芳渚村 360 号  
 电话：0519-88352577 88359735  
 传真：0519-88352858  
 www.czshuangjie.com