



42BYGH 系列二、四相混和式步进电机

环境温度-----	-25~+40° C
温 升-----	75k
绝缘电阻 -----	500VDC 100M Ω Min
绝缘强度-----	950VAC 50Hz 1mA 1Minute
绝缘等级-----	B

外形图

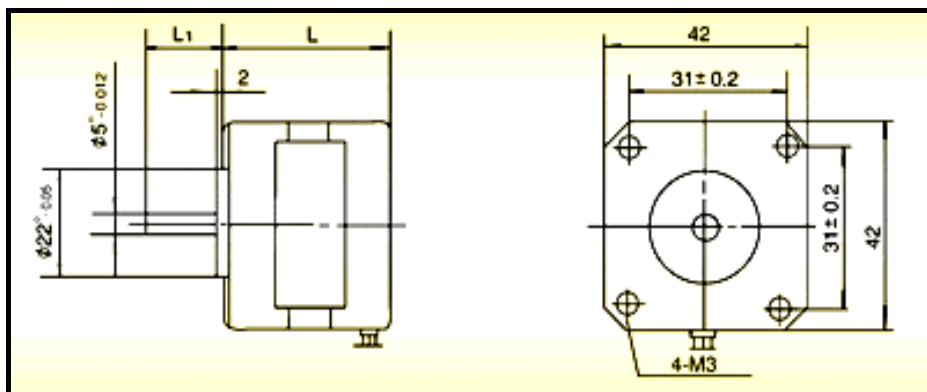

接线示意图

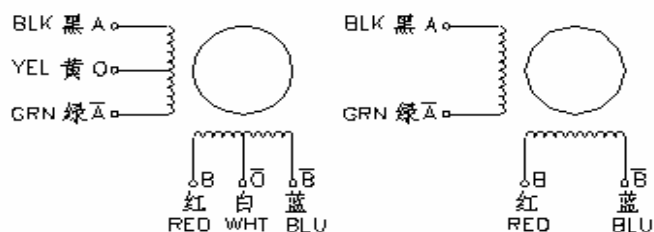

技术数据

型 号	相数	步距角	电压	电流	电阻	电感	最大静力矩	外形图	
		Deg	V	A	Ω	m.H	kg.cm	L	L ₁
42BYGH 101	4	0.9°/1.8°	12	0.4	30	33	2.8	33	17
42BYGH 102	2	0.9°/1.8°	2.6	1.3	2	2.3	2.5	33	17
42BYGH 201	2	0.9°/1.8°	4.5	0.5	9	14	2.5	39	22
42BYGH 202	4	0.9°/1.8°	3.6	1.2	3	3.2	3.2	39	22
42BYGH 401	2	0.9°/1.8°	12	0.6	20	24	4.0	48	22
42BYGH 402	4	0.9°/1.8°	4	1.2	3.3	3.3	4.0	48	22
42BYGH 9101	4	0.45°/0.9°	12	0.4	30	33	2.8	33	17
42BYGH 9102	2	0.45°/0.9°	2.6	1.3	2	2.3	2.5	33	17
42BYGH 9201	2	0.45°/0.9°	2.4	0.8	3	7.2	3.2	39	17
42BYGH 9202	4	0.45°/0.9°	14	1.0	14	20	3.2	39	17
42BYGH 9401	2	0.45°/0.9°	12	0.6	20	24	3.8	48	22
42BYGH 9402	4	0.45°/0.9°	4	1.2	3.3	3.3	3.8	48	22

常州双杰电子有限公司

江苏省常州市戚墅堰区芳渚村 360 号

电话: 0519-88352577 88359735

传真: 0519-88352858

www.czshuangjie.com