



110BYGH三相混合式步进电机(方型)





步距角—— 1.2°
 步距角精度—— $\pm 5\%$
 轴向间隙—— $0.1-0.3\text{mm}$
 径向跳动—— 0.025mm
 环境温度—— $-25^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
 绝缘等级——B

技术参数:

型号	电压 V	电流 A	电阻 Ω	电感 mH	保持转矩 N.m	定位转矩 N.m	长度 L mm	重量 Kg
110BYGH350A	80-325	5.0	0.63	6.5	12	0.10	125	7
110BYGH350B	80-325	5.5	0.70	7.8	16	0.15	160	9
110BYGH350C	80-325	6.0	0.74	9.5	20	0.20	190	11

外形尺寸: unit = mm

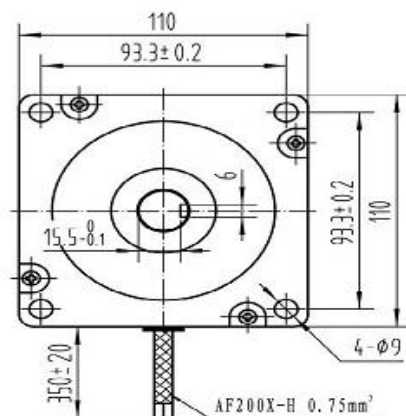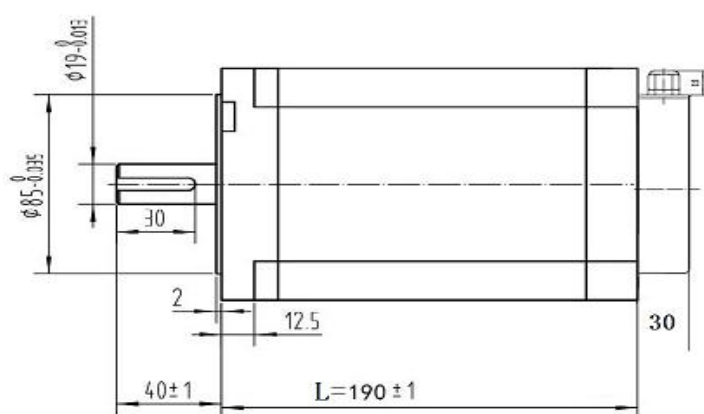

对应接线图:

(1) U (2) V (3) W (5) GND

常州双杰电子有限公司
 江苏省常州市武进区丁堰镇芳渚村 360 号
 电话: 0519-88352577 88359735
 传真: 0519-88351272
 www.czshuangjie.com